


## LED spotlight for outdoor installations

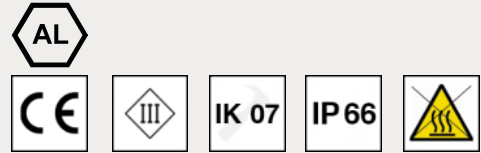

**IT** Apparecchio di illuminazione a LED, in alluminio anticorrosivo con finitura nero opaco. Grado di protezione IP66, di forma circolare, diametro 199 x altezza massima di 230 mm, cavo di alimentazione sommersibile di 2,80 m. La lunghezza del cavo può essere modificata su richiesta onde evitare giunzioni in zone a rischio di infiltrazione d'acqua. Con 24 Led modello NCS Nichia nei colori indicati in tabella con alimentazione 24 Vdc. Disponibile con ottiche da 15°, 45°, 60° e 120°.

**EN** LED lighting device completely realised in anticorrosive aluminium with matt black finish. Protection degree IP66, round, diameter 199 x a maximum height of 230 mm, submersible supply cable with length of 2,80 m. The cable length can be modified on demand, in order to avoid junctions in areas where there is risk of water penetration. NCS Nichia model with 24 LEDs in the colours listed in the table, with power supply at 24 Vdc. Available with lenses of 15°, 45°, 60° and 120°.

**FR** Appareil d'illumination à LED, complètement fabriqué en aluminium anticorrosif avec finition noire mate. Degré de protection IP66, de forme circulaire, diamètre 199 x hauteur maximale 230 mm, câble d'alimentation submersible de 2,80 m. La longueur du câble peut être modifiée sur demande pour éviter jonctions en lieux où il y a le risque de pénétration d'eau. Avec 24 LEDs, modèle NCS Nichia, dans les couleurs indiquées dans la table, avec alimentation 24 Vdc. Disponible avec optiques de 15°, 45°, 60° et 120°.

**DE** LED-Beleuchtungsgerät aus antikorrosivem Aluminium mit matt schwarzer Vollendung. Schutzart IP66, rund, Durchmesser 199 x maximale Höhe 230 mm, Unterwasserversorgungskabel: 2,80 m lang. Die Länge des Kabels kann auf Anfrage modifiziert werden, um Verbindungen zu vermeiden, wo es Risiko von Wasserpenetration besteht. Mit 24 LEDs, NCS Nichia-Modelle, verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben mit 24Vdc-Versorgung. Verfügbar mit Optiken von 15°, 45°, 60° und 120°.

Article (lens 15°)	Article (lens 45°)	Article (lens 60°)	Article (no lens 120°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
ST2400X8/15	ST2400X8/45	ST2400X8/60	ST2400X8/SL	24 POW-LED warm white	3000K	55W 6700 lumen	24 Vdc Brown + / Blue -
ST2401X8/15	ST2401X8/45	ST2401X8/60	ST2401X8/SL	24 POW-LED cold white	5700K	55W 8600 lumen	24 Vdc Brown + / Blue -
ST2405X8/15	ST2405X8/45	ST2405X8/60	ST2405X8/SL	24 POW-LED natural white	4000K	55W 6700 lumen	24 Vdc Brown + / Blue -

Power supply	Tension
SNP75/24	Ideal for the power supply of 1 article of the series SATURNO in the warm white, natural white and cold white versions

For plants envisaging the use of numerous articles, contact our technical office to know the codes of the power supplies.

**IT INSTALLAZIONE:** Il prodotto è idoneo ad uso illuminazione di ambienti, cose, oggetti, piante o paesaggi. Nel fissaggio del prodotto con la staffa in dotazione (per fissaggi a pareti o simili), occorre assicurarsi di aver fissato i vari componenti in modo sicuro e di aver stretto le viti saldamente.

**EN INSTALLATION:** The article is ideal for the lighting of rooms, things, objects, plants or landscapes. When fixing the product with the supplied bracket (for mounting on walls or similar), it is necessary to properly fix the various components and strongly tighten the screws.

**FR INSTALLATION:** L'article est idéal pour l'illumination de pièces, choses, objets, plantes ou paysages. Lors du fixage du produit parmi le support fourni (pour le montage au mur ou similaires), il est nécessaire de fixer correctement les différents composants et bien serrer les vis.

**DE INSTALLATION:** Der Artikel ist geeignet für die Beleuchtung von Zimmern, Sachen, Objekten, Pflanzen oder Landschaften. Wenn Sie das Produkt mit der mitgelieferten Halterung (für Wandbefestigungen o.ä.) befestigen, vergewissern Sie sich, dass Sie die verschiedenen Komponenten sicher befestigt und die Schrauben fest angezogen haben.

