


Anticorodal aluminium spotlight for indoor or outdoor installations

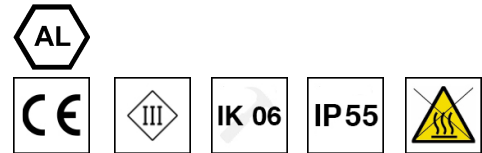

IT Apparecchio di illuminazione a LED in alluminio anticorodal con finitura satinato brillante e tubo in PMMA satinato. Grado di protezione IP55. Dimensioni massime: diametro 60 mm x altezza 260 mm, cavo di alimentazione di 2,80 m. La lunghezza del cavo può essere modificata su richiesta onde evitare giunzioni in zone a rischio di infiltrazione d'acqua. Con 1 Led modello NCS Nichia nei colori indicati in tabella, con alimentazione in tensione 12Vdc. Per l'illuminazione di accento in parcheggi, vialetti e aree esterne in genere.

EN LED lighting device with body in anticorodal aluminium with bright satin finish and tube in satin PMMA. Protection degree IP55. Maximum dimensions: diameter 60 mm x height 260 mm, supply cable of 2,80 m. The cable length can be modified on demand, in order to avoid junctions in areas where there is risk of water penetration. NCS Nichia model with 1 LED. Available in the colours listed in the table below, with power supply at 12Vdc. For emphatic lighting of parking lots, walkways and outdoor areas in general.

FR Appareil d'illumination à LED en aluminium anticorodal avec finition satinée brillante et tube en PMMA satiné. Degré de protection IP55. Dimensions maximales : diamètre 60 mm x hauteur 260 mm, câble d'alimentation de 2,80 m. La longueur du câble peut être modifiée sur demande, pour éviter jonctions en lieux où il y a le risque de pénétration d'eau. Avec 1 LED, modèle NCS Nichia. Disponible dans les couleurs indiquées dans la table avec alimentation à 12Vdc. Pour une illumination emphatique des parcs de stationnement, des allées et des aires extérieures en général.

DE LED-Beleuchtungsgerät aus antikorodalem Aluminium mit strahlender satinierter Vollendung und Rohr aus satiniertem PMMA. Schutzart IP55. Maximale Abmessungen: Durchmesser 60 mm x Höhe 260 mm; Versorgungskabel: 2,80 m lang. Die Länge des Kabels kann auf Anfrage modifiziert werden, um Verbindungen zu vermeiden, wo es Risiko von Wasserpenetration besteht. Mit 1 LED, NCS Nichia-Modelle. Verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben, mit 12Vdc-Versorgung. Für eine emphatische Beleuchtung von Parkplätze, Spazierwege und Außenbereiche im Allgemeinen.

| Codice Code | Light source | Light colour | Wattage | Tension |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| AP700 | 1 W POW-LED warm white | 3000K | 1W 160 lumen | 12Vdc Red + / Black - |
| AP701 | 1 W POW-LED cold white | 5700K | 1W 200 lumen | 12Vdc Red + / Black - |
| AP705 | 1 W POW-LED natural white | 4000K | 1W 160 lumen | 12Vdc Red + / Black - |

For special versions, contact our technical office for product codes.

Power supply
Tension

LXP20/13

Ideal for the power supply from 1 to 8 of any article of the series APOLLO in the warm white, cold white and natural white versions

IT INSTALLAZIONE: Tracciare due punti in prossimità dei due fori della base dell'apparecchio sul pavimento dove verrà installato (per installazioni in giardino o simili, occorre predisporre una buona base solida, ad esempio in legno o in cemento, dove fissare il faro), forare e predisporre i tasselli (non forniti nella confezione). Posizionare l'apparecchio e fissare in modo saldo e sicuro mediante due viti.

EN INSTALLATION: On the floor where it will be installed, draw two points near the base holes of the device (for installations in gardens or similar areas, it is necessary to prepare a good solid base, for example in wood or concrete, where the spot must be fixed), pierce and prepare the plugs (not included in the package). Place the device and solidly fix it with two screws.

FR INSTALLATION: Sur le sol où il sera installé, dessinez deux points près des trous à la base de l'appareil (pour installations en jardins ou zones similaires, il faut préparer une bonne base solide, par exemple en bois ou en béton, où l'appareil doit être fixé), percez et préparez les chevilles (pas inclus dans la confection). Placez et fixez solidement l'appareil avec deux vis.

DE INSTALLATION: Auf dem Boden, wo es installiert werden soll, zeichnen Sie zwei Punkte in der Nähe von den Löcher an der Basis des Geräts (für Installationen in Gärten oder in ähnlichen Bereiche ist es notwendig, einen guten festen Boden vorzubereiten, zum Beispiel aus Holz oder Beton, wo das Gerät zu befestigen ist), bohren und bereiten Sie die (nicht im Packet enthaltenen) Einsatzstücke vor. Platzieren und fixieren Sie das Gerät mit zwei Schrauben fest.

